

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Перегорodka с 1 подвижной створкой
Стекло: Прозрачное (CV 6 мм)



Перегорodka из 2 подвижных створок
Стекло: Прозрачное (CV 6 мм)




Перегорodka SLIDE из 2 створок
(1 подвижная, 1 неподвижная) Стекло:
Прозрачное (CV 6 мм)



Перегорodka SLIDE WALL из 3 створок
(1 подвижная, 2 неподвижные) Стекло:
Прозрачное (CV 6 мм)



Перегорodka SLIDE из 4 створок
(2 подвижные, 2 неподвижные)
Стекло: Прозрачное (CV 6 мм)

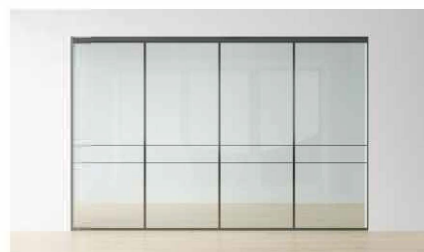

Перегорodka GLASS WALL из неподвижных
створок (любое количество)
Стекло: Прозрачное (CV 6 мм)



Перегорodka TELESOPIC 2+1 из 3 створок
- (1 неподвижная, 2 подвижные)
Стекло: Прозрачное (CV 6 мм)



Перегорodka TELESOPIC 3+1 из 4 створок -
(3 подвижные, 1 неподвижная)
Стекло: Прозрачное (CV 6 мм)

ALUMINIUM & GLASS PARTITIONS

ADL



Aluminium Partition Sliding Systems
HelgBergStudio OÜ

(registrikood 14885723)
EORI: EE14885723
E-posti: info@helbergstudio.com
Eesti Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Pärnu mnt 105, 11312
+372 (816) 99-7-55,
Made in Europe

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



HBS 1



HBS 2



HBS 8

Размеры:
Высота: min 1900 мм - max 2950 мм
Ширина: min 600 мм - max 1200 мм

ВАРИАНТЫ СТЕКОЛ:



Прозрачный




Матовый



Черный



Бронзовый



Графитовый

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РИСУНКИ СТЕКЛА:



Exility



Водопад



Геометрия



Горизонталь



Лофт



Нью-Йорк



Прилив



Rain



Ритм



Азимут



Азимут



Инновационная система для зонирования пространства, обеспечивающая максимально продуманный дизайн и полную архитектурную интеграцию, состоящая из функциональных элементов, которые отличают ее уникальность.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРЕМИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ «CV-GLASS»

Для остекления перегородок применяется безопасное закаленное компонентное стекло толщиной 6 мм. или 8 мм. При производстве применяется премиальное осветленное стекло, отличающееся идеальной прозрачностью и чистотой цвета для оттеночных стекол.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ ПРОФИЛЯ

Утонченные профили размером всего 18*35 мм (вертикальные) и 10*10 (горизонтальные), придают перегородке легкий и воздушный дизайн, который прекрасно подчёркивается Прозрачным стеклом.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ «AIR»

При производстве алюминиевого профиля использован опыт авиастроения, где одновременно важны легкость и жесткость конструкции. Специальная система внутренних ребер обеспечивает жесткость конструкции даже при максимальных габаритах.

АНОДИРОВАННОЕ ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ 3 ЦВЕТОВ

Изделия не подвергаются коррозии, просты в уходе, отличаются долговечностью и высокой прочностью. Анодирование алюминия представляет собой наиболее эффективный метод защиты поверхности профиля от коррозии, который исключает отслоение покрытия, а также образование коррозии.

СИСТЕМА СКРЫТЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ И РОЛИКОВ

Все элементы крепления и подвижные механизмы полностью скрыты от взора декоративными планками, которые выполнены компланарным методом, благодаря чему исключены выступающие элементы.

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

Перегородку возможно установить как из одной створки, так и из нескольких, с применением дополнительных опций в виде синхронного и телескопического открывания, а также с доводчиком закрывания.